



トルネードファイアによる抜群の融雪力で
大人気の移動式融雪機「太郎」。

小さい。軽い。融雪王。

ヒルコの移動式融雪機

小型・軽量なので
雪上移動も
ラクラク!!

接触熱・温水・
排気熱の
トリプル効果で
融雪力抜群!!

10m²

積雪15cm

8分で融雪 約66杯分

【試算条件】 ●雪温-3℃ ●雪密度80.0kg/m³(新雪) ※スノーダンプ1杯分 約15kgの場合



融雪王「太郎」 HR-1400-275G

タイヤが
丈夫になりました!
BRIDGESTONE製の
タイヤです。

冬が快適 ヒルコの融雪

企画
設計
施工



株式会社 **ヒルコ**

お客様相談室

☎ 0120-622-115

【本社】 札幌市白石区米里3条2丁目5-6 (米里北地区工業団地内)
【旭川支店】 旭川市旭町2条19丁目135-66
【青森営業所】 青森市大字宮田字玉水117-3

TEL.011-871-5511 / FAX.011-871-5530
TEL.0166-46-7676 / FAX.0166-46-7600
TEL.017-737-3511 / FAX.017-737-3513

ホームページにて使用方法を
動画確認できます!



動画で見る
簡単使い方マニュアル!



わかりやすくて便利!

ホームページ ヒルコ 融雪機 検索

<http://www.hiruko.co.jp/>

<http://www.hiruko.co.jp/> ヒルコ 検索

新開発のトルネードファイアで 固い雪もドンドン融かす。


ヒルコの移動式融雪機 融雪王「太郎」

燃焼室で炎が渦を巻くトルネードファイアが、驚異的なパワーでグングン雪を融かします。さらに融けた雪が温水の水溜となり融雪を促進。融雪時間を大幅に短縮しました。

「スイッチポン」のカンタン操作。その上、安全対策や保証、メンテナンス等も充実。



●左右どちら側からでも投雪出来る投雪パネル

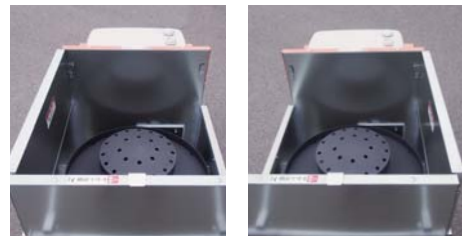

●「スイッチポン」のラクラク運転

●高さ調整機能で排水もスムーズ



●「空炊き防止センサー」「高感度漏電ブレーカー」「火災監視装置」など安全装備も充実。


オープン価格

特許公開番号 2003-41546
特許出願番号 2001-232489
火炎周回燃焼方式

●移動融雪機 融雪王「太郎」仕様

型 式	HR-1400-275G	定格消費電力	約 245W(点火時) 220W(燃焼時)
種 類	移動式融雪機	機 体 寸 法	全長1,190x全幅830x全高820mm
融 雪 熱 源	灯油バーナー	投 雪 地 上 高	540mm
使 用 燃 料	灯油 (JIS1号規格)	総 重 量	110kg
排 水 方 式	自然排水	電 源	AC(単相)100V 単相 50Hz
燃 料 消 費 量	10.4リットル/h	灯 油 タ ン ク	容積23リットル
発 熱 量	99kw (85,800kcal/h)	安 全 装 置	空炊き防止装置(温度センサー) 火災監視装置 漏電監視装置(漏電ブレーカー:15mA、アース)
最大融雪効率	96%	付 属 品	排水ホース(3m)、取扱説明書(1部)
最大融雪量	1,000kg/h		
最大融雪能力	5.0m ³ /h ※雪密度200kg/m ³ 換算		

●オプション装備

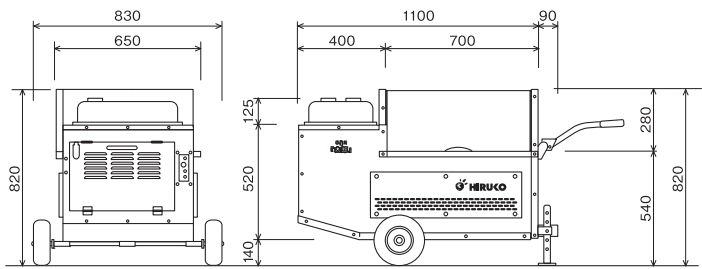

充実の保証

1年保証

機械責任保険

万全のアフター体制で万一の時も安心。

お問い合わせ・ご相談は…

安全に関するご注意
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※本カタログの掲載商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございます。
※本カタログの掲載内容については予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
※本カタログに掲載されている商品に関する広告の全部、または一部を無断で複写、複製(コピー)することを禁じます。
※排水は各市町村指定に基づきご使用ください。
※融雪水により、路面が凍結するおそれがあります。転倒にご注意ください。
※季節商品のため、在庫切れになる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※融雪能力、融雪水量は全て当社の測定値によるものです。本機の仕様は予告なく変更する場合がございます。